置ツメチャック

FBK/FBJ SERIES

FACE PLATE WITH BORING MILL JAWS

●本体鋳物製
●置ツメは一体ツメタイプと２ピースタイプがあります。

■ 仕様一覧
●FBK 1P：T溝仕様・置ツメ一体ツメタイプ
●FBK 2P：T溝仕様・置ツメ２ピースタイプ
●FBJ 1P：タップ仕様・置ツメ一体ツメタイプ
●FBJ 2P：タップ仕様・置ツメ２ピースタイプ

FBK シリーズ

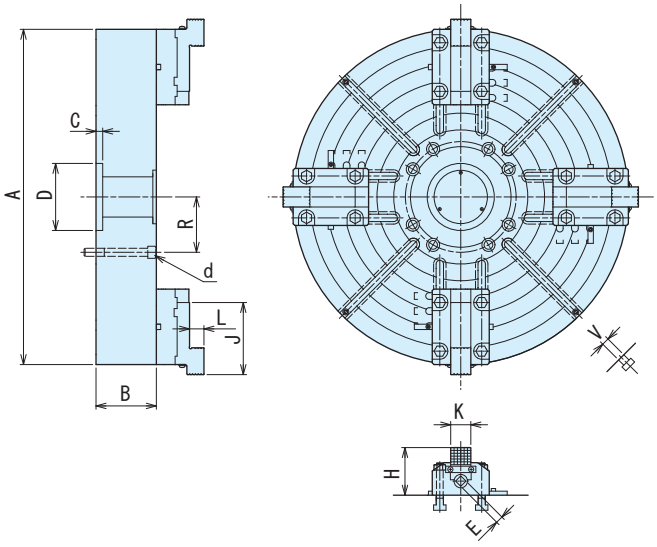

単位（mm）

記号・仕様 ＼ 型式番号		FBK800 1P	FBK1000 1P	FBK1250 1P	FBK1400 1P	FBK1600 1P	FBK2000 1P
A		800	1000	1250	1400	1600	2000
B		130	140	180	180	180	200
C		20	20	20	25	25	25
D		200	200	200	400	500	700
E		凹□15	凸□22	凸□22	凸□22	凸□22	凹六角 26
H		135	142	142	142	142	195
J		140	215	215	215	215	220
K		50	60	60	60	60	80
L		43	43	43	43	43	60
R		117.5	165.1	165.1	231.8	290	400
d		8-M20	8-M24	8-M24	8-M24	8-M24	8-M30
V		22	22	22	22	22	28
最大静的把握力（ツメ１個） kN		29	39.2	39.2	39.2	39.2	68
最大ハンドルトルク N·m		392	441	441	441	441	735
把握範囲	外径把握（Φmm）MIN～MAX	270 ～ 690	320 ～ 890	390 ～ 1140	360 ～ 1290	470 ～ 1490	570 ～ 1820
	内径把握（Φmm）MIN～MAX	360 ～ 625	480 ～ 735	550 ～ 985	520 ～ 1135	630 ～ 1335	755 ～ 1730
最高回転速度 min^{-1}		650	500	350	290	230	150
チャック質量（置ツメ含む） kg		360	600	920	1130	1400	2550
置ツメ１個質量 kg		19	26	26	26	26	55
適合置ツメ		BM 3T	BM 4T	BM 4T	BM 4T	BM 4T	BM 7T

FBJ シリーズ

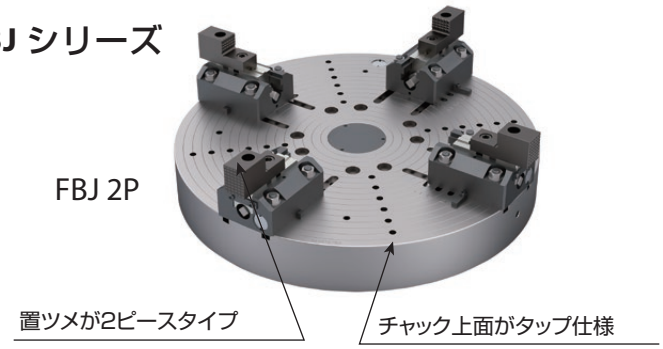

※FBJとFBK、1Pと2Pで回転数、把握範囲、質量が異なります。
上記寸法表にない型式は、お問い合わせください。