
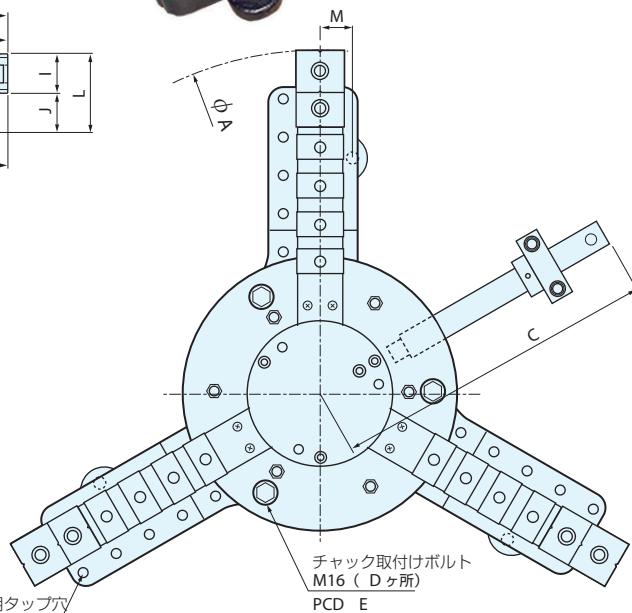
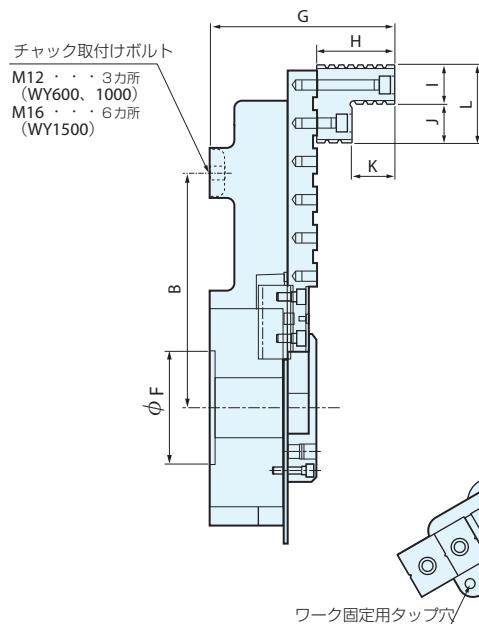
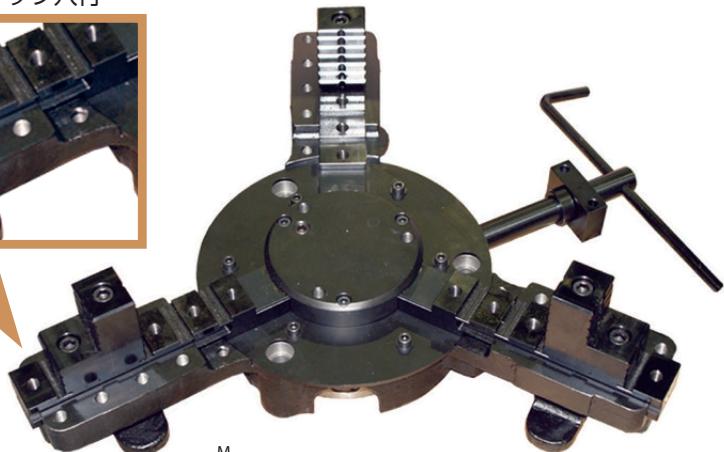


## ■ 溶接ポジショナー用 3ツメスクロールチャック

## 【特長】



- ハンドルの回転で3つのツメが同時に動き、把握が簡単
- 強力把握
- ツメ横にタップ穴があり、ワーク固定のズレ止めなどに使用
- 本体は軽く薄型、ポジショナーなどの機械に活用
- 安全性に優れ、切くず等侵入対策

ワーク固定用タップ穴付

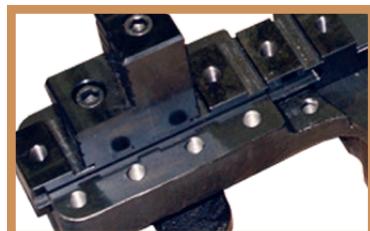

## ■ 主要寸法表

型式	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	単位 (mm)
WY 600	726	250	340	3	241.3	120	190.7	80	40	40	45	80	34	
WY 1000	1126	430	545	3	241.3	120	190.7	80	40	40	45	80	50	
WY 1500	1640	530	692	6	340.4	260	244.5	95	50	50	48	100	85	

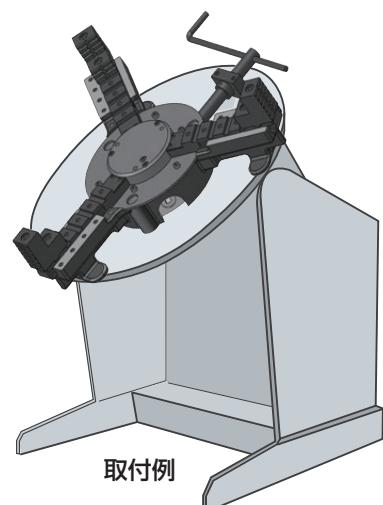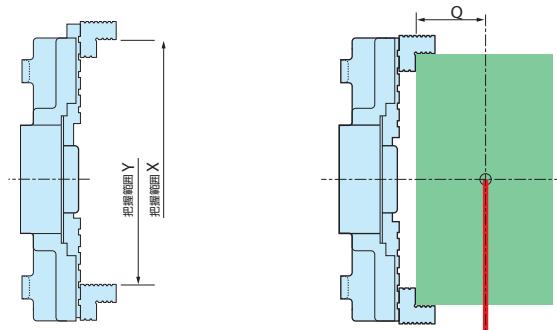

型式	把握範囲 Y(mm)	把握範囲 X(mm)	把握力 kN (kgf)	重心高×能力 Q(mm)×W(kg)	搭載能力 MAX	質量 kg
WY 600	160～560	240～640	20 (2000)	100×400	600kg	58
WY 1000	160～960	240～1040	20 (2000)	100×400	600kg	90
WY 1500	235～1435	335～1535	29 (3000)	100×700	1200kg	250