


4-JAW INDEPENDENT CHUCKS WITH COVER

【特長】

- 本体鋳物製
- チャック上面に切粉対策用のカバー付
- 硬ツメのみ標準付属（生ツメは付属しておりません）

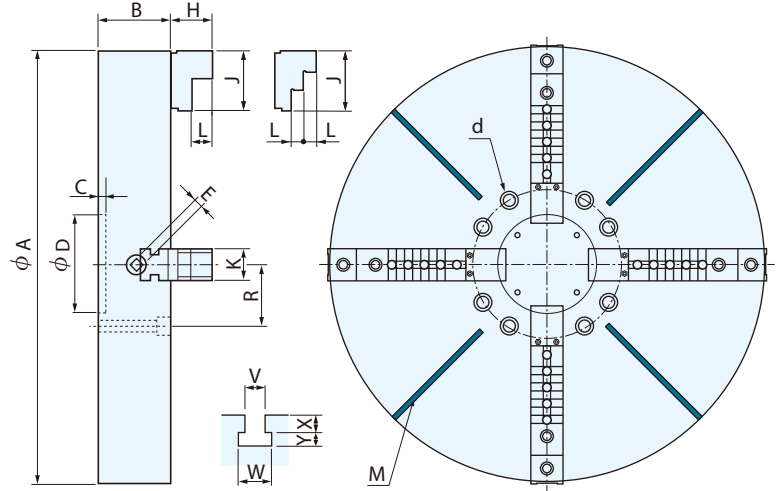

■ 主要寸法表

単位 (mm)

型式	A	B	C	D(H7)	E	H	J	K	L	ツメ形状	M	R	d	V	W	X	Y
IDV 450 ST	450	105	21	200	14	75	135	45	17.5	3段ツメ	8-M12	117.5	4-M20	-	-	-	-
IDV 500 ST	500	110	21	200	14	75	135	45	17.5	3段ツメ	8-M16	117.5	4-M20	-	-	-	-
IDV 600 ST	600	120	21	200	15	83	135	49	40	2段ツメ	12-M16	117.5	8-M20	-	-	-	-
IDK 700 ST	700	130	21	200	16	75	135	60	17.5	3段ツメ	Tミソ	117.5	8-M20	20	34	20	13.5
IDK 800 ST	800	160	20	200	19	92	140	69	46	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	24	42	24	18
IDK 915 ST	915	160	20	200	19	92	140	69	46	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	24	42	24	18
IDK 1000 ST	1000	160	20	200	19	92	140	69	46	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	24	42	24	18
IDK 1200 ST	1200	200	25	200	19	100	170	79	50	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	28	48	28	20
IDK 1400 ST	1400	200	25	280	26(六角)	100	170	79	50	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	28	48	28	20
IDK 1500 ST	1500	200	25	280	26(六角)	100	170	79	50	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	28	48	28	20
IDK 1600 ST	1600	200	25	280	26(六角)	100	170	79	50	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	28	48	28	20
IDK 1800 ST	1800	220	25	280	26(六角)	100	170	79	50	2段ツメ	Tミソ	165.1	8-M24	28	48	28	20

型式	最大静的把握力 (ツメ1コ) kN(kgf)	最大ハンドトルク N·m(kgf·m)	把握範囲		最高回転速度 min ⁻¹	チャック 質量 kg	適合生ツメ	ツメボルト サイズ
			外径把握(φmm) MIN ~ MAX	内径把握(φmm) MIN ~ MAX				
IDV 450 ST	23 (2400)	245 (25)	165 ~ 405	270 ~ 415	1300	87	SJ-135	M16
IDV 500 ST	27 (2800)	294 (30)	190 ~ 430	295 ~ 440	1150	120	SJ-135	M16
IDV 600 ST	28 (2900)	314 (32)	185 ~ 480	310 ~ 455	950	170	SJ-135	M16
IDK 700 ST	31 (3200)	343 (35)	215 ~ 625	325 ~ 640	700	240	SJ-155	M20
IDK 800 ST	34 (3500)	490 (50)	260 ~ 690	400 ~ 660	650	410	SJ-160	M20
IDK 915 ST	36 (3700)	490 (50)	230 ~ 855	375 ~ 820	540	495	SJ-160	M20
IDK 1000 ST	36 (3700)	490 (50)	230 ~ 880	375 ~ 840	470	550	SJ-160	M20
IDK 1200 ST	40 (4100)	490 (50)	260 ~ 1080	420 ~ 1040	360	1050	SJ-170	M22
IDK 1400 ST	44 (4500)	539 (55)	260 ~ 1270	410 ~ 1240	300	1200	SJ-170	M22
IDK 1500 ST	44 (4500)	539 (55)	300 ~ 1370	445 ~ 1340	270	1300	SJ-170	M22
IDK 1600 ST	44 (4500)	539 (55)	400 ~ 1470	545 ~ 1440	240	1580	SJ-170	M22
IDK 1800 ST	49 (5000)	588 (60)	400 ~ 1680	545 ~ 1650	210	2100	SJ-170	M22

台ツメ寸法は 23頁、生ツメ使用の場合は 24頁参照。上記以外の寸法及び特殊品についても各種製作しております。

